


Um die IP67-Zulassung nicht zu gefährden, empfehlen wir, die Batterien nicht auszutauschen.

Der TRACK 1100 wird mit einem Standard-Akkupack BAT 8204 geliefert. Bitte bestellen Sie diese Akkupacks und ersetzen Sie sie durch diese Akkupacks.

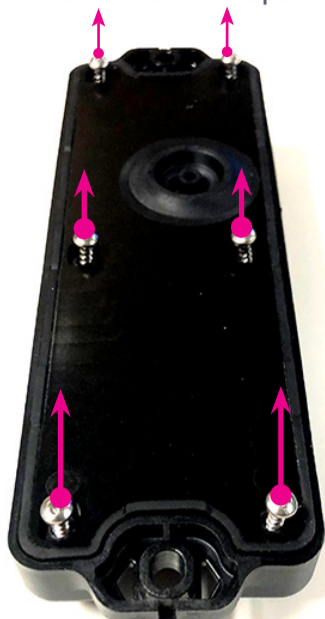

Schritt 1


- Drehen Sie den Tracker um.
- Lösen Sie die 6 Schrauben.

Tipp: Wenn Sie einen Akkuschauber verwenden, so wählen Sie Stufe 7 im kleinen Gang. (Hinweis: Nicht alle Akkuschauber haben übereinstimmende Einstellungen!)




Schritt 2

Nehmen Sie die Abdeckung an der Unterseite und die 6 Schrauben ab. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um das Gehäuse zu öffnen.

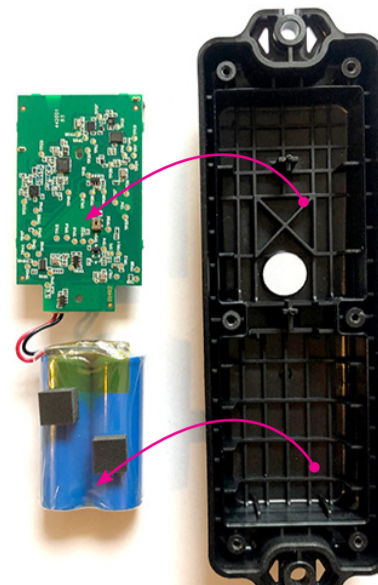


Schritt 3

Nehmen Sie die Platine und den Akkupack heraus.

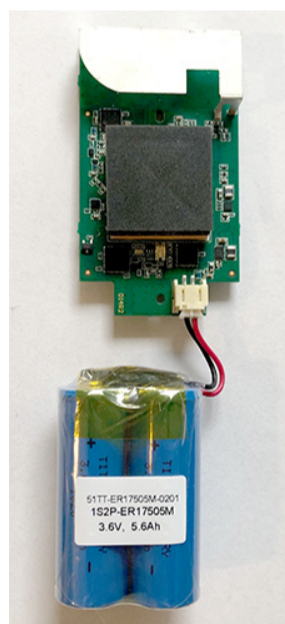


Schritt 4

Drehen Sie die Platine und den Akkupack um.

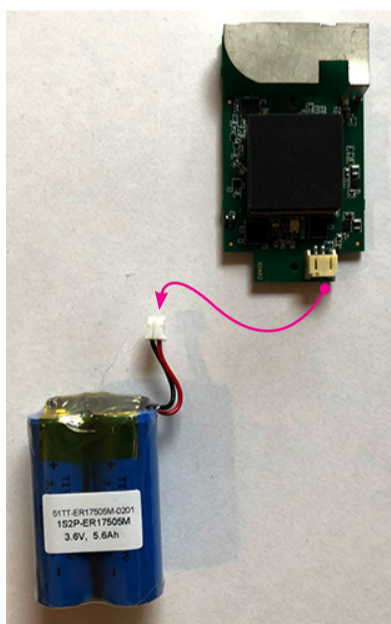

Schritt 5

Entfernen Sie den Akkupack – ziehen Sie ihn vom Stecker ab.

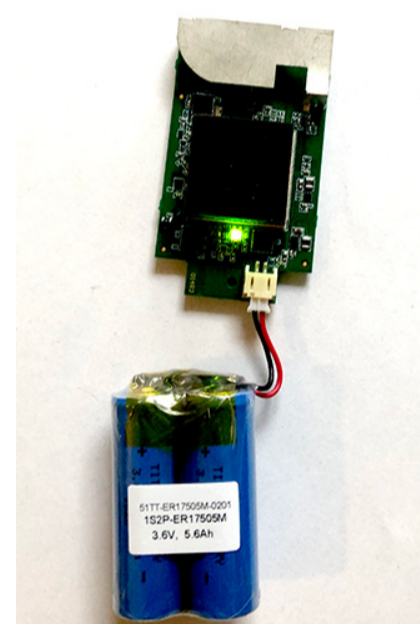

Schritt 6

Stecken Sie vorsichtig einen neuen Akkupack an. Eine grüne LED blinkt, wenn der Akku angeschlossen ist.



Schritt 7

Setzen Sie die Platine und den Akkupack wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die LED nach unten und der Schaumstoff auf dem Akku nach oben zeigt.



Schritt 8

Schließen Sie das Gehäuse wieder, indem Sie die 6 Schrauben in den passenden Löchern festschrauben. Achten Sie darauf, das Gehäuse nicht zu beschädigen, wenn Sie einen Akkuschauber verwenden.

Zeigen Sie an, dass die Batterie in der Plattform ersetzt wurde

Wenn Sie die Batterie im Tracker ausgetauscht haben, müssen Sie dies auf der Plattform angeben.

- Gehen Sie im allgemeinen Bereich zur Seite mit den Trackerdetails. Sie können nach diesem Tracker suchen oder ihn in der Assetliste oder Assetkarte finden.
- Klicken Sie ganz rechts auf die Schaltfläche „Einstellungen“.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Batterie“.
- Klicken Sie auf „Batterie ersetzen“.